

Persyaratan umum kunci Inggris

Berdasarkan usulan dari Departemen Perindustrian
standar ini disetujui oleh Dewan Standardisasi Nasional
menjadi Standar nasional Indonesia dengan nomor :

SNI 0791 - 1989 - A
SII 0791 - 1984

DAFTAR ISI

	Halaman
1. RUANG LINGKUP.....	1
2. DEFINISI.....	1
3. BENTUK DAN UKURAN.....	1

PERSYARATAN UMUM KUNCI INGGRIS

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, bentuk dan ukuran kunci Inggris.

2. DEFINISI

Yang dimaksud kunci Inggris ialah jenis perkakas untuk mengencangkan dan atau mengendorkan baut dan mur, yang dapat diatur untuk beberapa ukuran baut dan mur dengan dilebarkan atau disempitkan lubang kuncinya.

3. BENTUK DAN UKURAN


3.1. Bentuk

Bentuk Kunci Inggris seperti terlihat pada gambar

Ada dua macam bentuk Kunci Inggris :

Bentuk A dengan arah lubang 15°

Bentuk B dengan arah lubang $22^{\circ} 30'$.

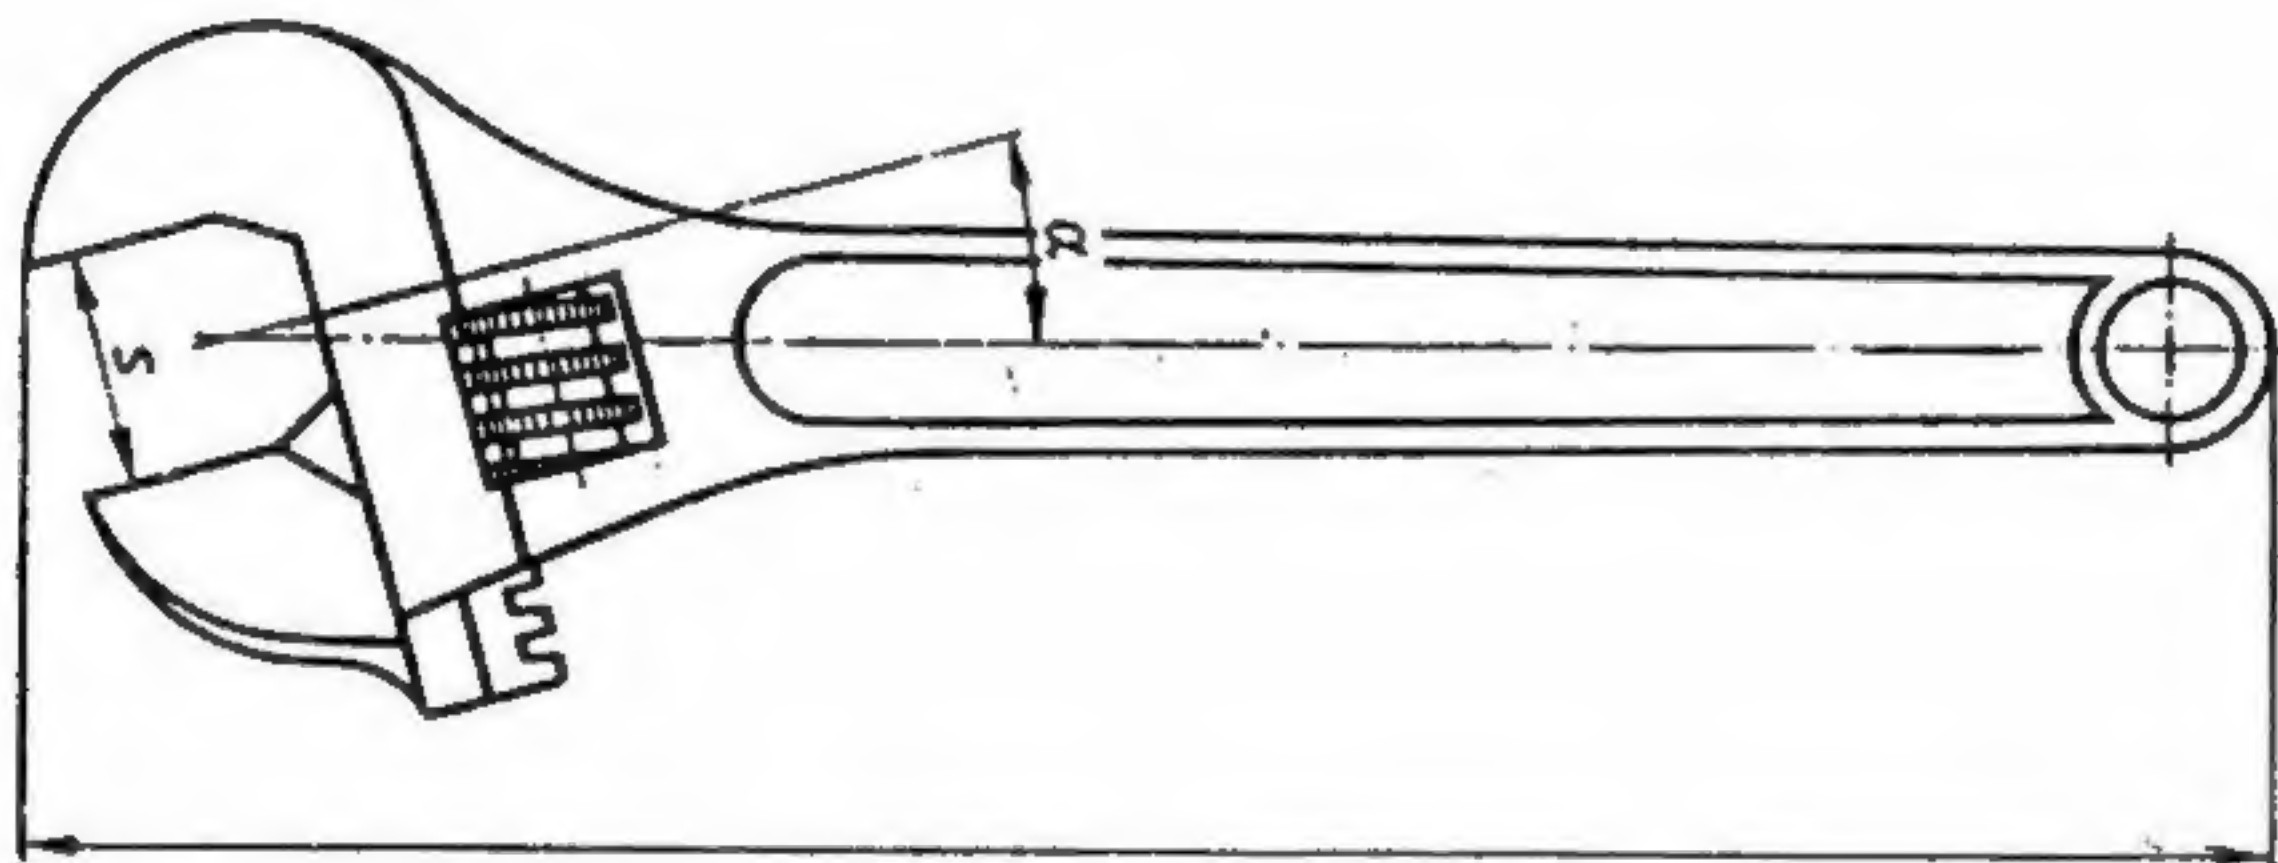

Gambar
Bentuk Kunci Inggris

3.2. Ukuran

Ketentuan ukuran Kunci Inggris adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel
Ukuran Kunci Inggris

Satuan : mm

Ukuran Sebutan (S)	Panjang Total		Lebar Kunci
	Maks.	Min.	
13	115	100	12
18	165	150	17
23	215	200	22
28	265	250	27
34	315	300	32
43	390	375	41
53	465	450	50

Catatan : 1. Lebar kunci berdasarkan bentuk kepala :
kepala baut segi enam.

2. Syarat mutu bahan dan cara uji Kunci KUnci Inggris diatur
dalam SII.

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
↳ Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.or.id